



Die "All-In-One" Lösung:
- Überwachung von Fluchttüren
- Scharf-/Unscharfschaltung
- Zutrittskontrolle
Mit nur einem Türmodul!

**PROFESSIONELLE
TAGALARMLÖSUNGEN**
TÜRMODUL COMLOCK 410
(BETRIEBSMODUS TAGALARM)



COMLOCK 410 TAGALARM (SCHLÜSSELLOSER BETRIEB)

Im Gefährdungsfall müssen Menschen ein Gebäude schnell und sicher verlassen können. Rettungswege müssen deshalb besonders gekennzeichnet und leicht zugänglich sein. Gleichzeitig müssen Türen innerhalb dieses Rettungsweges jederzeit und von jedermann von innen geöffnet werden können.

Dies bietet für Unbefugte natürlich die Möglichkeit, diese Rettungswege zum eigenen Vorteil zu missbrauchen. Notausgänge erhöhen dadurch zwangsläufig das Risiko von Diebstahl, Gefahren, Vandalismus und Manipulation.

Tagalarmsysteme bieten deshalb die Möglichkeit, unberechtigtes oder versehentliches Öffnen von Fluchttüren eindeutig und zuverlässig zu erkennen und diesen Zustand zu signalisieren. Sogar eine berechtigt geöffnete und danach versehentlich offengelassene Fluchttür wird erkannt und gemeldet.

An den zu überwachenden Türen wird dazu ein Magnetkontakt angebracht, mit dem die Notausgangstür permanent überwacht wird.

Die Systeme können berührungslos über RFID-Transponder aktiv oder inaktiv geschaltet werden.

Wird die Tür geöffnet, löst das Gerät im aktivierten Zustand sofort einen akustischen und ggf. optischen Alarm aus und speichert diesen. Der Alarm kann berührungslos mit Transponderchip oder -karte an der betroffenen Tür zurückgesetzt werden.

Durch diese Funktionalität wird wirksam verhindert, dass Notausgangstüren unbenutzt geöffnet und dadurch missbräuchlich genutzt werden.

Da eine Rücksetzung des Alarms an der betreffenden Tür erfolgt, wird dabei gleichzeitig und vor allem zwangsläufig vom Bedienpersonal der geschlossene Zustand der Notausgangstür überprüft.

Über eine Sammelanzeige kann einfach festgestellt werden, welche Türen geöffnet und welche ordnungsgemäß geschlossen sind.



Neu ist die Möglichkeit, das Türmodul comlock 410 für die Funktion der Tagalarmüberwachung zu verwenden.

Durch den Einsatz des Türmoduls comlock 410 ist es erstmals möglich, mehrere Funktionen gleichzeitig zu realisieren:

- Tagalarmüberwachung
- Scharf-/Unscharfschaltung der EMA
- Zutrittskontrolle

... und das im vollständig schlüssellosen Betrieb!



Betriebsart Tagalarmgerät Überwachung Tagalarm und Scharf-/ Unscharfschaltung der Einbruchmelder- zentrale.

Bei entsprechender Parametrierung kann das Türmodul comlock 410 in Verbindung mit einem cryplock-Leser eine Doppelfunktion realisieren:

- 1.) Scharf-/Unscharfschaltung der Einbruchmeldeanlage
- 2.) Überwachung von Notausgangstüren, die tagsüber nicht verschlossen werden dürfen

Dazu werden an den Eingängen Magnet- und Schließblechkontakte zur Öffnungs- und Verschlussüberwachung der Tür angeschlossen. Zur Alarmierung bietet das Modul zwei Ausgänge für einen optischen und akustischen Signalgeber. Zusätzlich kann ein ausgelöster Tagalarm über die Einbruchmelderzentrale angezeigt und signalisiert werden.

Das Modul bietet dazu die notwendigen Ein- und Ausgänge, bzw. Schnittstellen an:

- 1 Schnittstelle für comlock-/cryplock Leseinheiten
- 5 Meldergruppeneingänge, davon 1 Meldergruppe rücksetzbar zum Anschluss von Glasbruchmeldern
- 5 Transistorausgänge
- 1 potenzialfreier Relaisausgang für Türöffner
- Anschluss eines Transceivers zur drahtlosen Steuerung eines digitalen Schließzylinders

Die Scharf-/Unscharfschaltung der Einbruchmeldeanlage sowie die Aktivierung und Deaktivierung der Tagalarmüberwachung erfolgt schlüssellos über eine cryplock-Leseinheit mit zwei getrennten Transpondern.

Um beide Funktionen am cryplock-Leser zuverlässig identifizieren zu können, weicht die Signalisierung bei dieser Parametrierung von der Standard-Signalisierung ab.

- Das Türmodul comlock 410 ist in folgenden Ausführungen lieferbar:


aP-Montage im Gehäuse Typ K20
Art.-Nr. 100075740

aP-Montage mit Lötverteiler
im Gehäuse Typ K30
Art.-Nr. 100075741

aP-Montage mit LSA-Plus-Verteiler
im Gehäuse Typ K30
Art.-Nr. 100075742

uP-Montage
Art.-Nr. 100075744

Betriebsart Türmodul und Tagalarmsystem

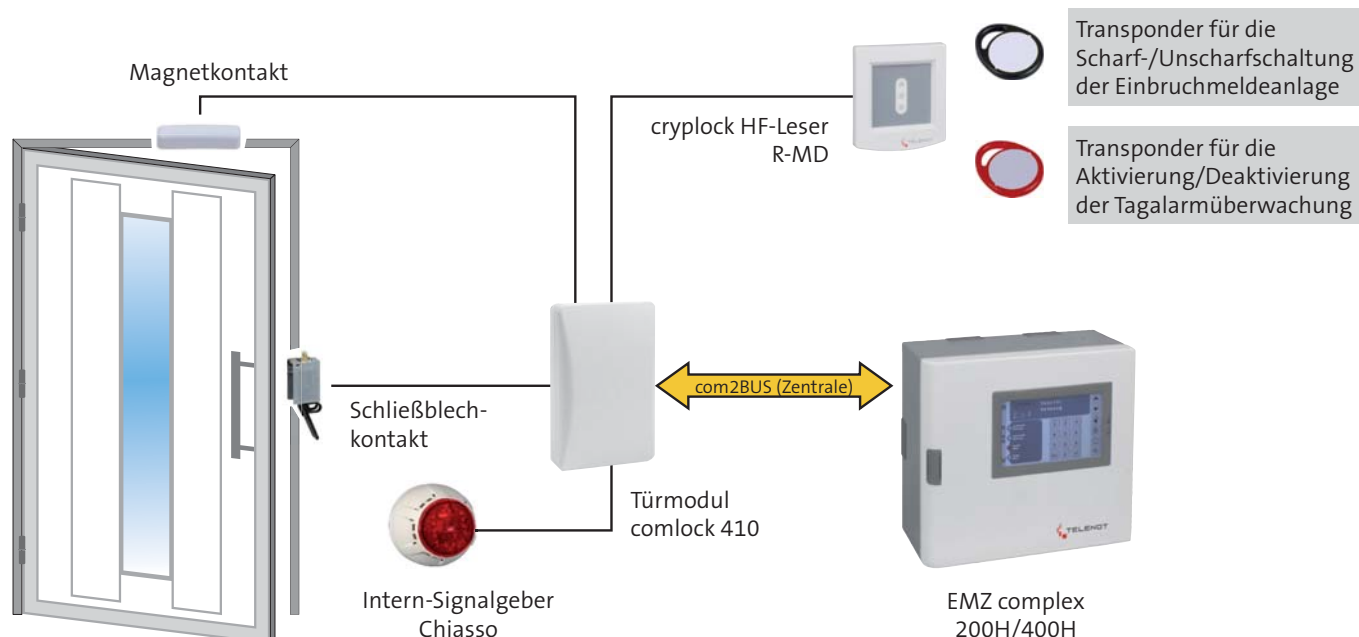



Die Alarmanlage von TELENOT.
Schützt. Schön. Smart.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?
Kontaktieren Sie uns.

Kontakt Deutschland:

TELENOT ELECTRONIC GMBH

Wiesentalstraße 42
73434 Aalen
Germany

Telefon +49 7361 946-400
Telefax +49 7361 946-440

info@telenot.de
www.telenot.de

Kontakt Österreich:

**TELENOT ELECTRONIC
Vertriebs-Ges.m.b.H.**

Josef-Haas-Straße 3
4655 Vorchdorf
Austria

Telefon +43 7614 8258-0
Telefax +43 7614 8258-11

info@telenot.at
www.telenot.at

Kontakt Schweiz:

TELENOT ELECTRONIC AG

Neumühlestrasse 42
8406 Winterthur
Switzerland

Telefon +41 52 544 17 24
Telefax +41 52 544 17 25

info@telenot.ch
www.telenot.ch



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Nr. S 897069



•ISO 9001
•anerkannte Produkte
•anerkannte Systeme

Anerkennung
durch VdS
Schadenverhütung



Verband der Sicherheits-
unternehmen Österreichs



Verband Schweizerischer
Errichter von Sicherheits-
anlagen